
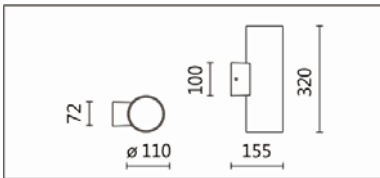


## OBA-134R(C18)



## Features &amp; Application 產品特點 &amp; 適用場所

- IP65 戶外壁燈-圓柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 30 度截光角防眩
- 內置驅動器、易於安裝
- 10~50 度多種出光角度可選

適用於大樓門面、走廊、壁面照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W\*2(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 戶外黑、銀灰

## Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 CS-25-500 LB*2 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 (需搭配 :H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 電纜線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



戶外黑

銀灰

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### OBA-134R(C18)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W\*2(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1651 lm

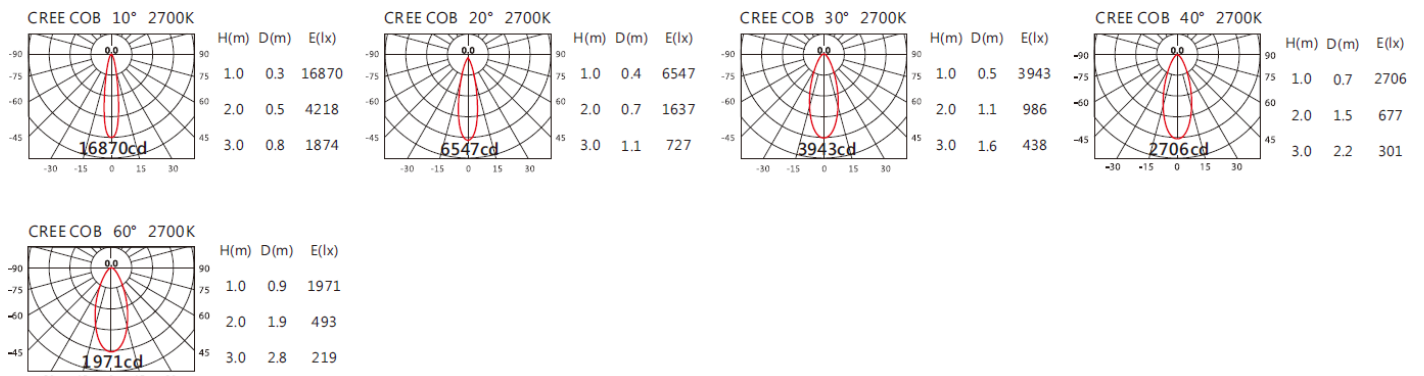

##### 3000K 1720 lm

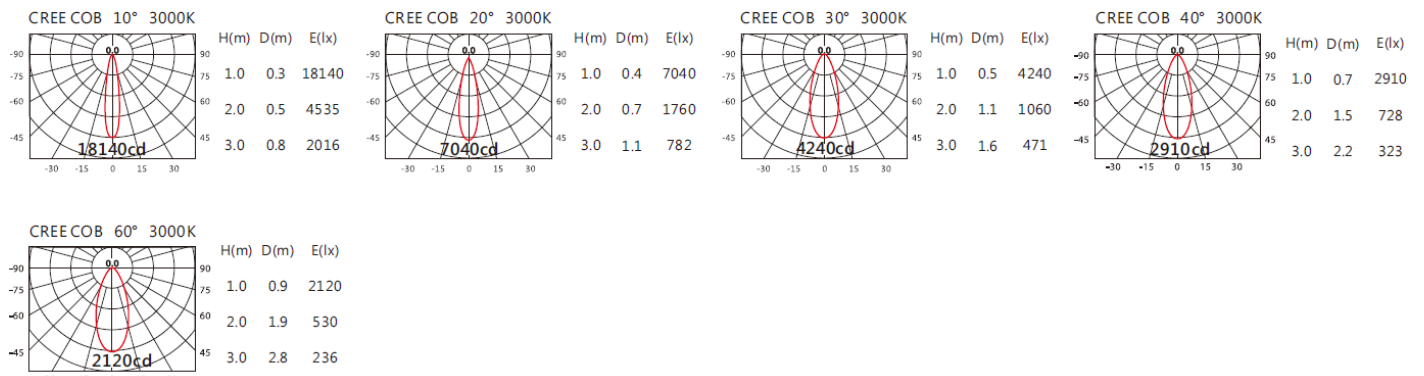

##### 4000K 1772 lm

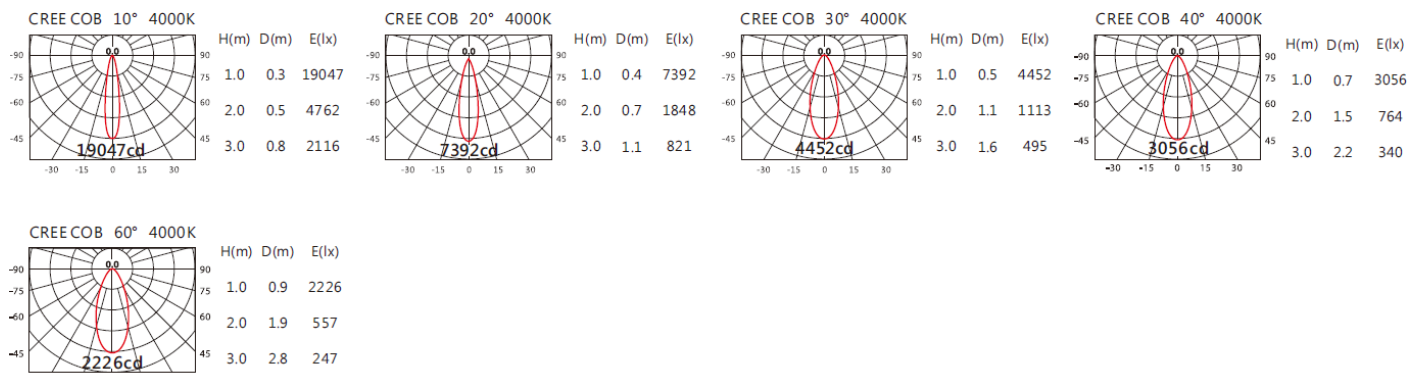

### 5000K 1789 lm

