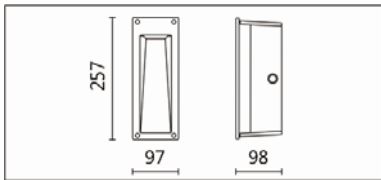


## OBR-101CST

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP65 梯角燈
- 多款面板外觀可選
- 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /


顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

|   |                             |                                 |   |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM 2835 LED              | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式  |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA > 80                     | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁  |
| 輸入電參數 (Input)                               | 220-240V, 50~60HZ           | 產品淨重 (Net Weight)               | 0.40KG  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W350LRP UNI         | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2 : 2012<br>EN 60598-2-6:1994+A1 :<br>1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 3PIN 端子(無 J 腳 + 單腳地線<br>彈片) | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH   |

Accessories 配件

預埋盒  
AC-001C

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### OBR-101CST



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /

顏色: 戶外黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 130 lm



##### 4000K 134 lm

