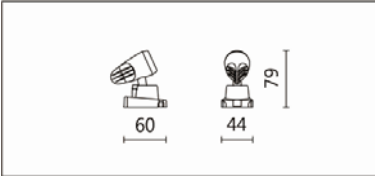


KA-A101

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 迷你型戶外投光燈
- 可左右擺動 40 度，上下擺動 50 度
- 人性化防眩光設計，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於建築外牆、屋簷、商店招牌、長廊、停車場、小橋之戶外景觀照明使用

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 不鏽鋼本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置驅動	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN 60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不鏽鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

KA-A101



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 不鏽鋼本色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 150 lm

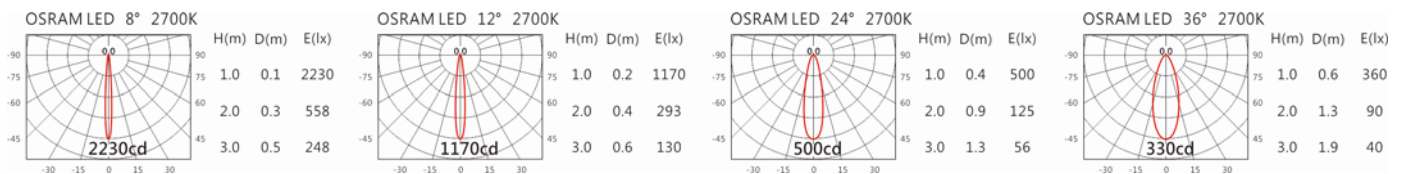

3000K 157 lm

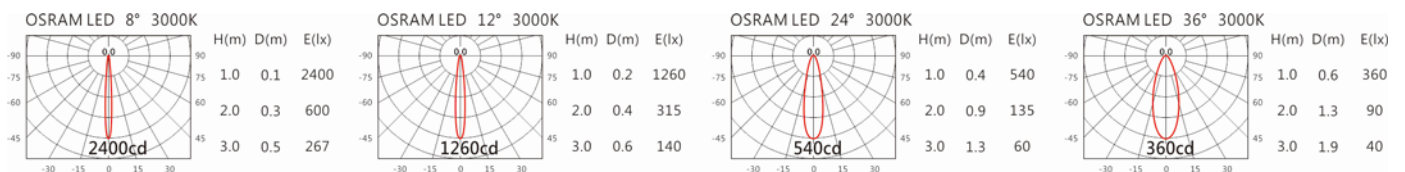

4000K 162 lm

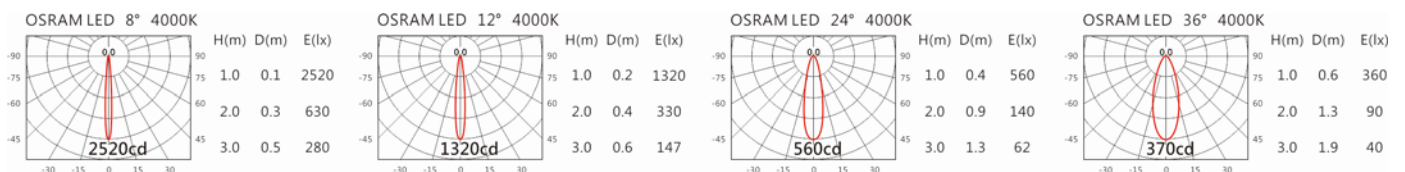

5000K 163 lm

