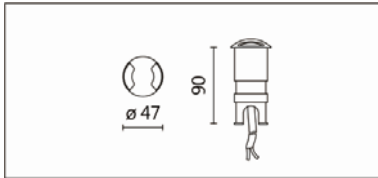


ODL-003B

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水等級 IP67、防撞擊等級 IK10 的小型戶外埋地燈
- 上照式、側發光
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區等區域的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色、陽極

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | OSRAM OSOLON LED | 安裝方式 (Installation) | Ground Recessed 埋地式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W350LRP | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不鏽鋼SS

陽極FR

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

ODL-003B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色、陽極

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 89 lm



3000K 93 lm



4000K 96 lm

