


SA-9200A/HT4-BA80

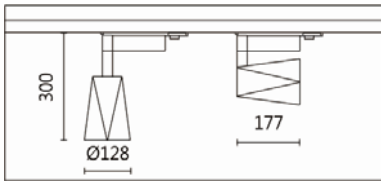

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 防眩蜂巢網和光型橫/豎拉伸配件
- 10~50 度出光角度選擇·滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度; 依據被照物位置·靈活調整投射方向
- 造型方圓之間·具東方禪意之美·線條融入牆與天花稜線·使視覺效果整齊乾淨

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.9KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCI-38-900-TL (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA80)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
DL-7-AC2




拉伸框
AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-9200A/HT4-BA80



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3091 lm

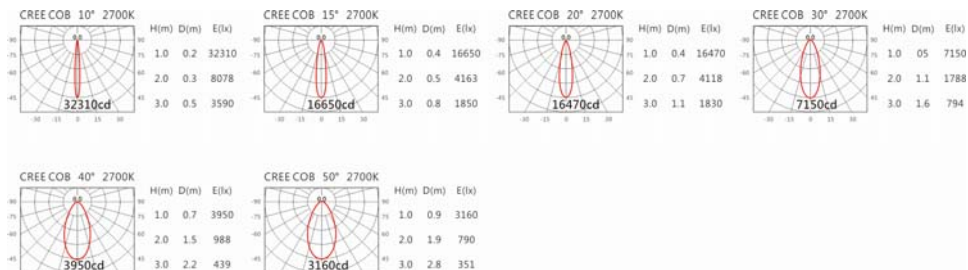

3000K 3220 lm

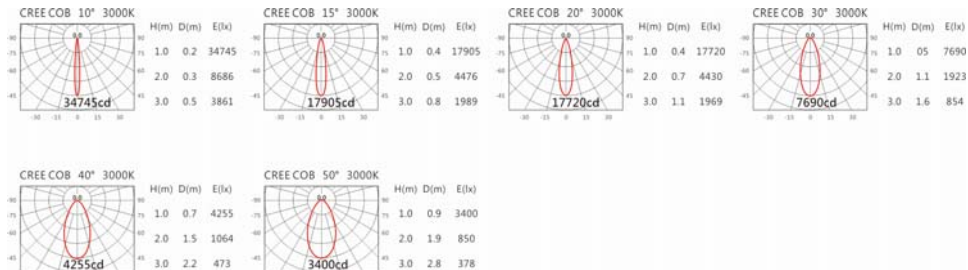

4000K 3317 lm

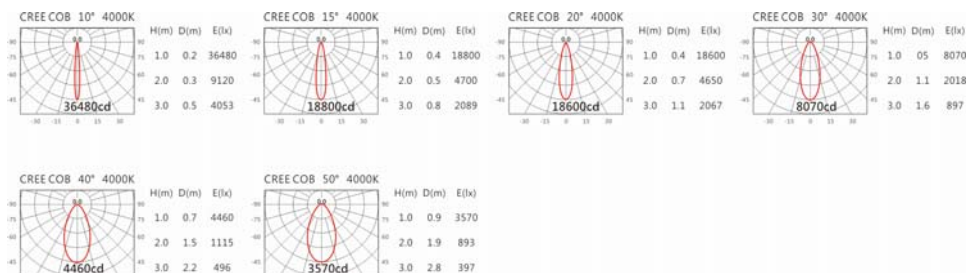

5000K 3349 lm

