
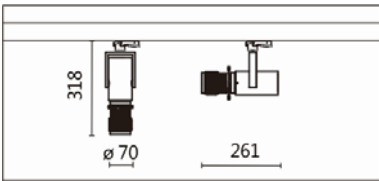


### SA-8671B-D+HT4-413B



#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 可旋轉調焦, 範圍可選 : ( 15~25 度 ) / ( 20-36 度 )
- 可投影 GOBO(需定制投影片)
- 光型周圍從模糊過渡到銳利
- 四葉切光片: 圓形、正方形、長方形、梯形、三角形
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度; 依據被照物位置, 靈活調整投射方向
- 支持單燈調光(燈具帶調光旋鈕)

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的展示照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°~25°、20°~36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.75KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AiDiming: PE-N20AA42 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件

無

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色

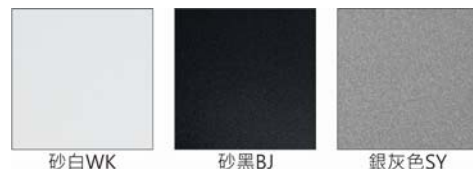

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8671B-D+HT4-413B



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°~25°、20°~36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1056 lm

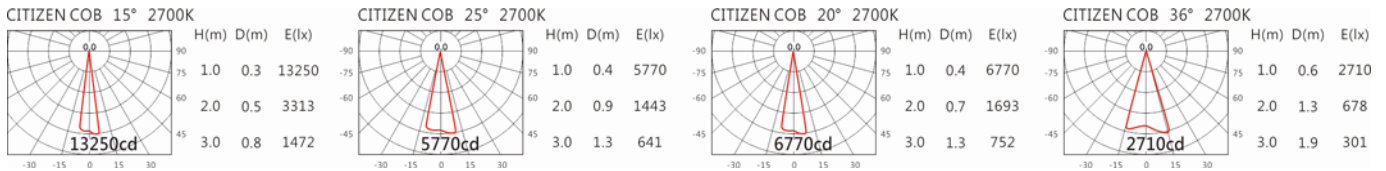

##### 3000K 1100 lm

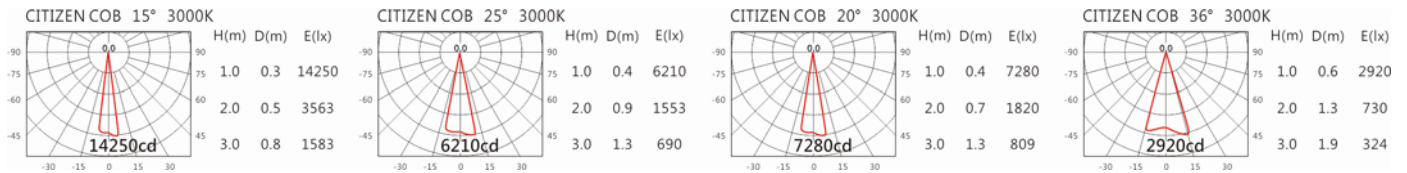

##### 4000K 1133 lm

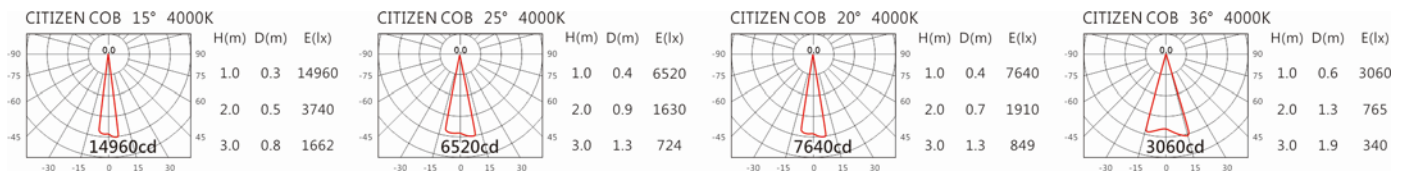

##### 5000K 1144 lm

