


### DW-9930RL(C7)

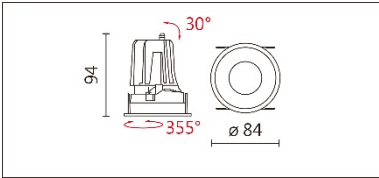

#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 新增透鏡款與可調色溫款，色溫範圍(2700K~5000K)

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-12-451 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件




蜂巢網  
AC-9930



拉伸片  
AC-C35S2-013014  
AC-C35S2-014060  
AC-C35S2-017053  
AC-C35S2-022067  
AC-C35S2-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色

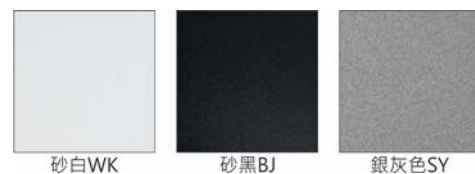

#### Details 點擊跳轉詳情頁



### DW-9930RL(C7)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 723 lm

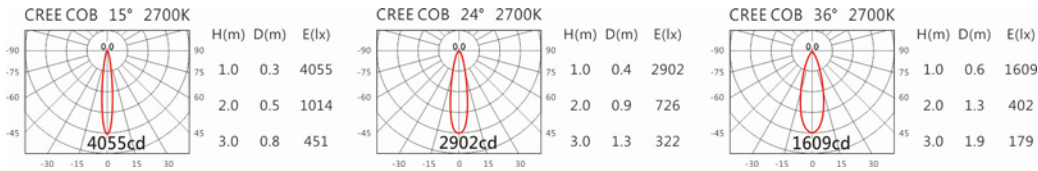

##### 3000K 754 lm

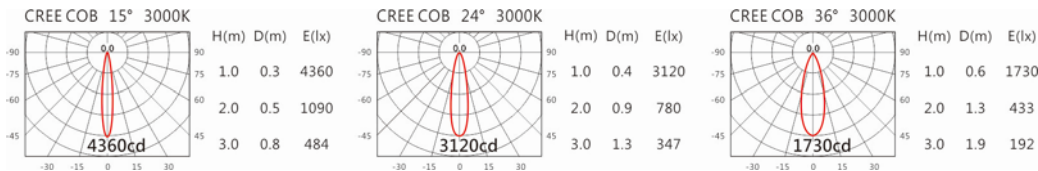

##### 4000K 777 lm

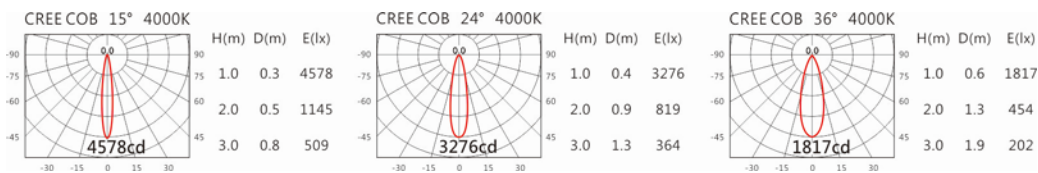

##### 5000K 784 lm

