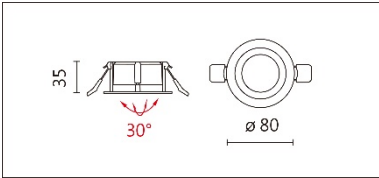


DA-542R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 小型纖薄嵌燈
- 具專利設計的同心萬向燈具
- 開孔 68mm · 適用替換 50W 鹵素燈
- 外觀緊湊 · 間隙小而美觀
- 可 30 度垂直擺動、360 度水平旋轉

適合於安裝空間狹小或酒店、廚浴等潮濕環境

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 6.2W(350mA)

角度: 25°、50°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC6W350-Z UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

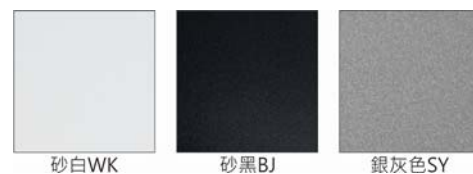Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-542R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6.2W(350mA)

角度: 25°、50°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 748 lm

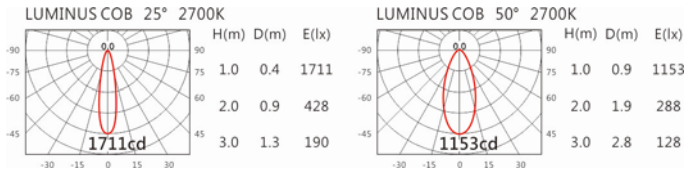

3000K 780 lm

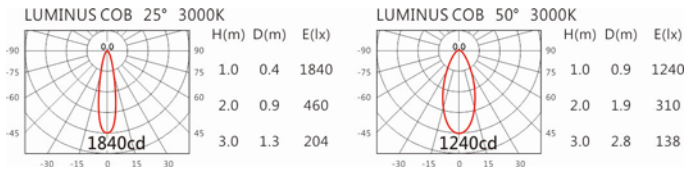

4000K 803 lm

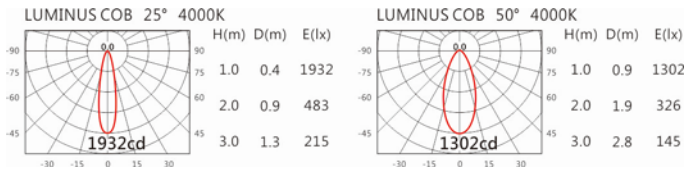

5000K 811 lm

