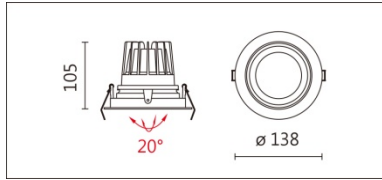


DA-535C(C18)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 燈體可雙向擺動 20 度 · 靈活調整投射方向
- 10~60 度出光角度選擇 · 滿足不同應用範圍
- 30 度截光角防眩
- 可選配件: 具柔光效果的布紋玻璃

適用於展覽館、酒店和各式商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000k、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.43kg
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-20-500-TL (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

布紋玻璃
AC-535F

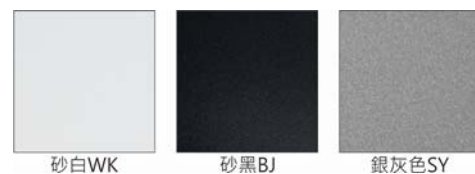Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-535C(C18)



Options 可選

色溫: 2700K、3000k、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1740 lm

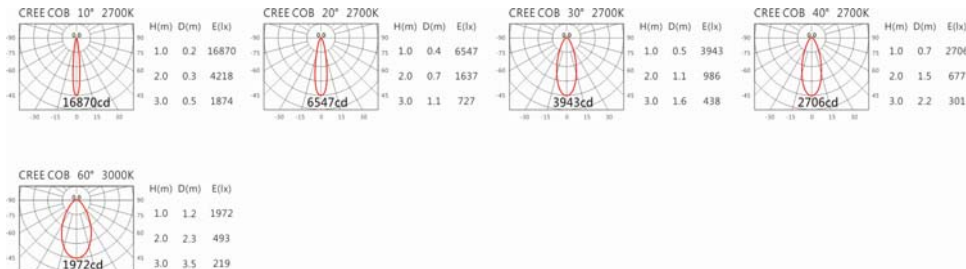

3000K 1813 lm

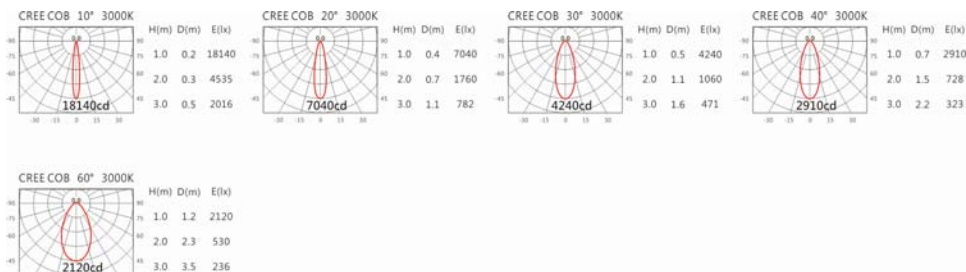

4000K 1867 lm

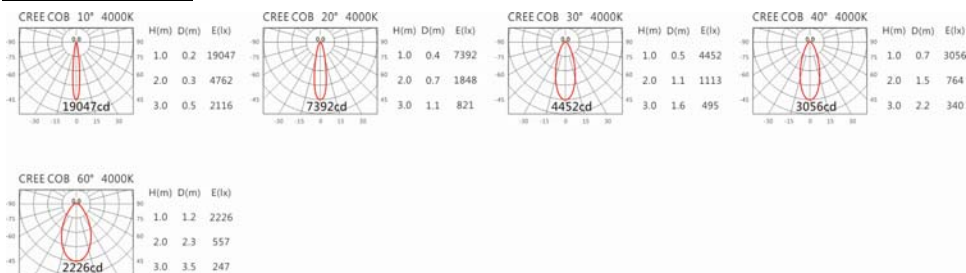

5000K 1886 lm

