


### DW-984W(C22)

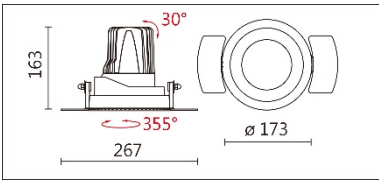

#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 無邊框設計，融入環境
- 可調式牆邊重點照明燈具
- 主張「完整強調舒適度」，重點照明結合微量的基礎光
- 特殊暗光反射罩，除被照物的方向外，三個面向為 30 度截光角防眩
- 燈體結構可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 24W(600mA)

角度: 20°、30°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.86KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons : LCD-40-601 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線 (無鹵線) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-984C




橫紋玻璃  
AC-984D

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-984W(C22)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 24W(600mA)

角度: 20°、30°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2151 lm

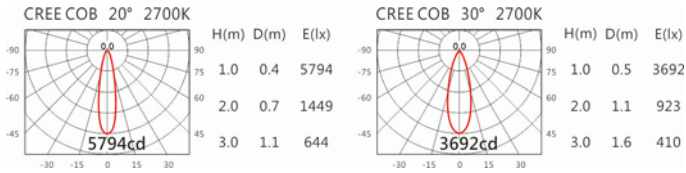

##### 3000K 2241 lm

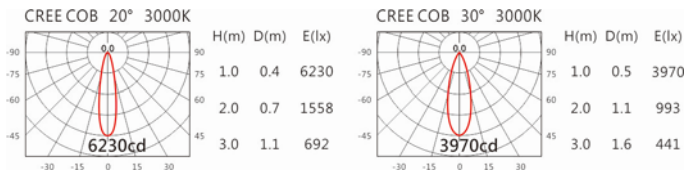

##### 4000K 2308 lm

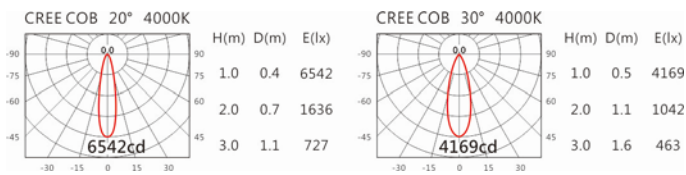

##### 5000K 2331 lm

