


RA-503R(CM5)

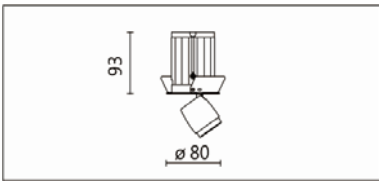

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 外觀小巧·投嵌兩用·可 0~90 度調整投射方向
- 光學準確舒適·多種角度可供選擇
- 滑動支架；燈體可水平旋轉 355 度·燈頭拉出擺動 90 度
- 防眩收光前罩

適用於博物館、美術館、商業空間展示櫃或天花的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 6W(150mA)


角度: 30°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-151 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線, 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


Accessories 配件



蜂巢網
AC-003C

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

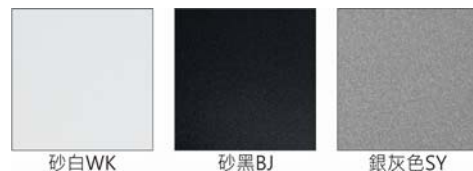

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K



RA-503R(CM5)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6W(150mA)

角度: 30°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 586 lm

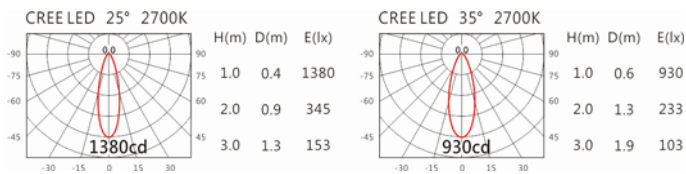

3000K 611 lm

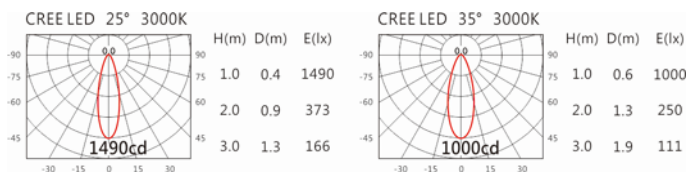

4000K 629 lm

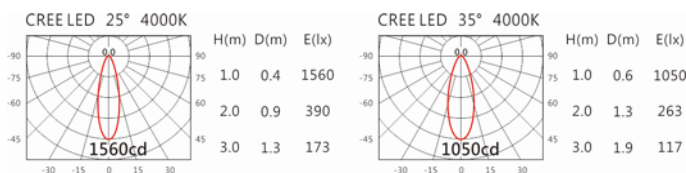

5000K 635 lm

