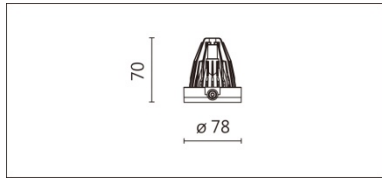


## HD-7710(A-C12)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 有邊框、無邊框
- 光源可任意搭配組合
- 部分光源可選配不同角度反射罩，提供更多樣出光效果
- 燈體結構可雙向擺動 30 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 14W(350mA)

角度:

顏色: 白色、黑色、銀灰

**Product specifications 產品規格**


光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-9930



拉伸片  
AC-C50S2-013040  
AC-C50S2-014060  
AC-C50S2-017053  
AC-C50S2-022067  
AC-C50S2-033060

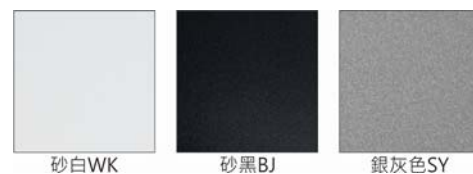**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### HD-7710(A-C12)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 14W(350mA)

角度:


顏色: 白色、黑色、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1123 lm

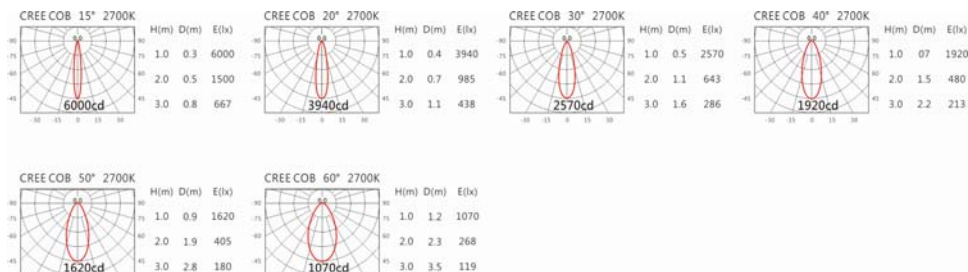

##### 3000K 1170 lm

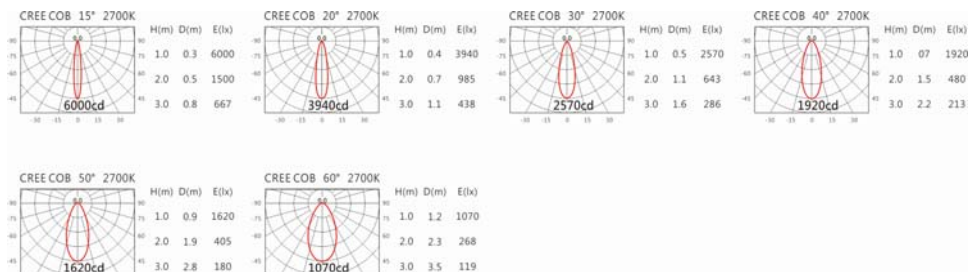

##### 4000K 1205 lm

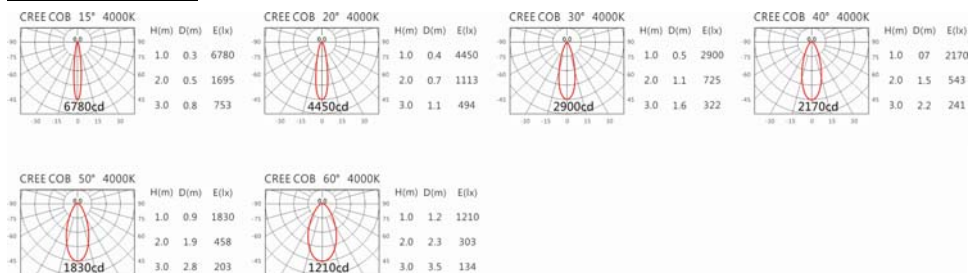

##### 5000K 1217 lm

