


HD-7510(A-C18)

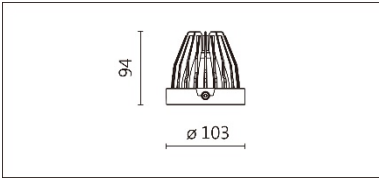

Features & Application 產品特點&適用場所

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 有邊框、無邊框
- 燈體結構可雙向擺動 30 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60

顏色: 白色、黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-20-501 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢網
AC-9960



拉伸片
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

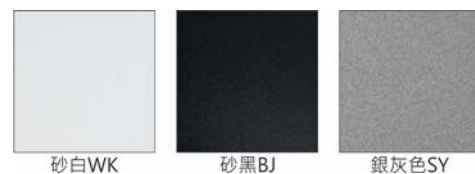

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

HD-7510(A-C18)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60


顏色: 白色、黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1740 lm

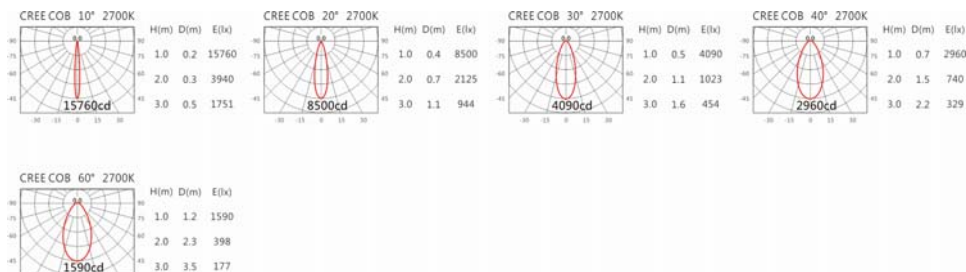

3000K 1813 lm

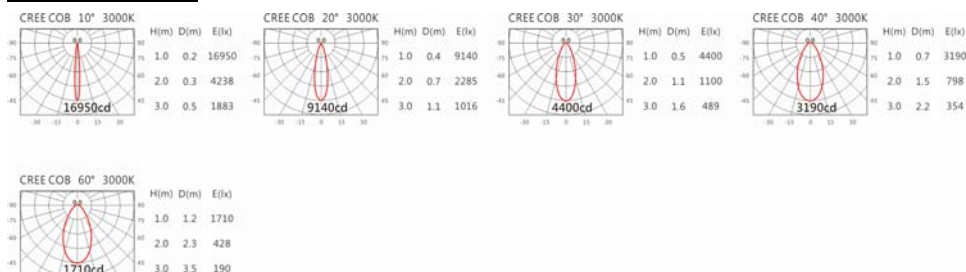

4000K 1867 lm

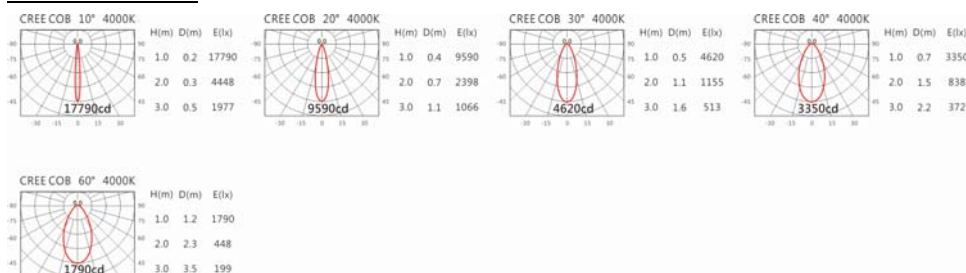

5000K 1886 lm

