


## BS-126SST

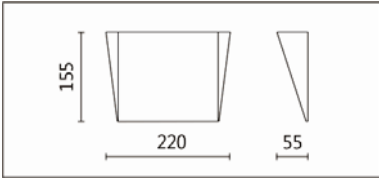

## Features &amp; Application 產品特點 &amp; 適用場所

- 上照式洗天花壁燈
- 建議安裝距天花 1.2 米
- 防眩光學設計
- 色溫可在 3000K 和 4000K 之間切換

適用於大廳、住宅、商業空間之壁面間接照明

## Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 9W(500mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

## Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350LRP UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色

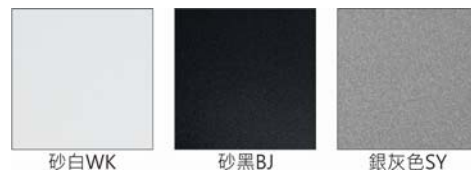

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K



### BS-126SST



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 3W(350mA)


角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 1200 lm


CREE COB 30° 3000K



C0 /C180 ————  
C90/C270 - - - - -

##### 4000K 1236 lm

CREE COB 30° 4000K



C0 /C180 ————  
C90/C270 - - - - -