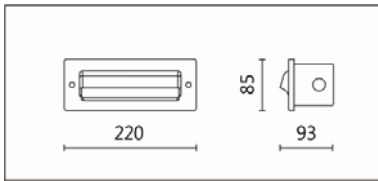


## OBR-104BST

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP65 梯角燈
- 多款面板外觀可選
- 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350LRP UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 (H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 電纜 線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

預埋盒  
AC-104S

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

戶外黑

銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

### OBR-104BST



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 170 lm



##### 4000K 175 lm

