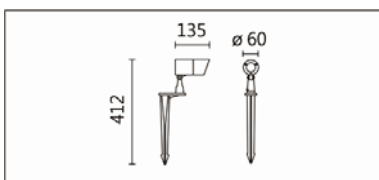



## OFA-118P(C5)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP67 戶外插泥式投光燈
- 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
- 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調節
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於花園、草地、樹、住宅環境或商業街區之重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 7W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)                          | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 明裝式                                      |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA > 90                                | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁   |
| 輸入電參數 (Input)                               | 100-277V,50~60HZ                       | 產品淨重 (Net Weight)               | /  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC9W350P UNI                      | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-13<br>EN60598-2-6:1994+A1 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜<br>線 | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                        |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

