


### SA-4580A/HT4-463T

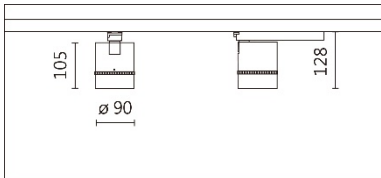

#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 可旋轉調焦, 範圍可選 : ( 15~30 度 ) / ( 30-55 度 )
- 支架可水平旋轉 355 度、燈頭擺動 180 度 ; 依據被照物位置 · 靈活調整投射方向

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的展示照明

可選色溫 : 2700K、3000K、4000K

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 25W (700mA)

角度: 15°~30°、30°~50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	T ons: HT4-473T-44W (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-473T)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-4580H




橫紋玻璃  
AC-4580S

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K



### SA-4580A/HT4-463T



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 25W (700mA)

角度: 15°~30°、30°~50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2784 lm

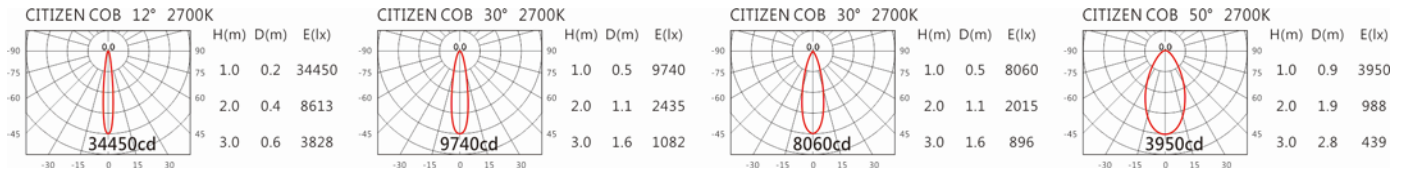

##### 3000K 2900 lm

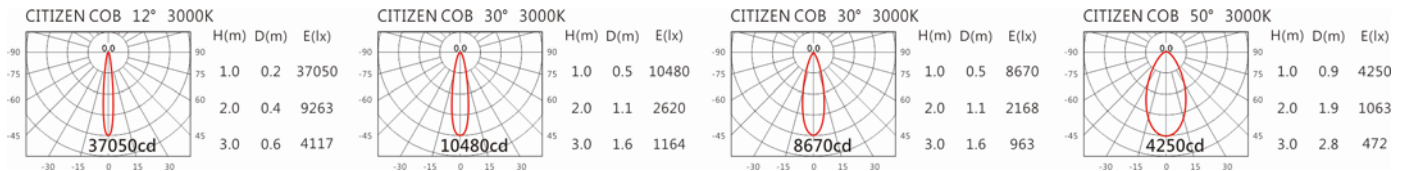

##### 4000K 2987 lm

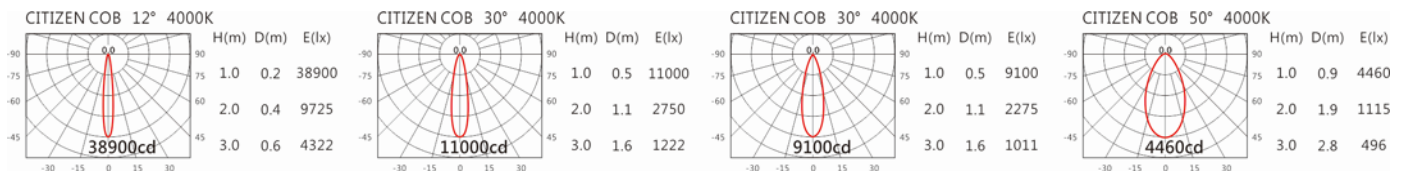

##### 5000K 3016 lm

