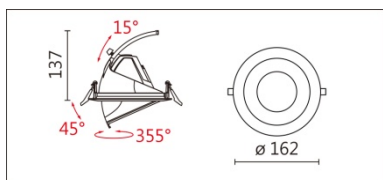


## DW-3160C(C22)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 一燈三用：持平(0度)、內縮(15度)、下拉(45度)·適合單一空間使用單一燈具
- 持平(0度)：下照式嵌燈
- 內縮(15度)：牆邊重點加洗牆效果·並保持天花完整
- 下拉(45度)：依據被照物位置靈活調整投射方向
- 燈體可水平旋轉 355度、上下拉動 60度
- 專利大角度下拉結構·滑順手感調控體驗

適用於高端展陳及商業空間之展示照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 24W(600mA)

角度: 10、20、30、40、60

顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.55KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-601 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網

AC-9960



拉伸片


AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060


AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-3160C(C22)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 24W(600mA)

角度: 10、20、30、40、60


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2151 lm

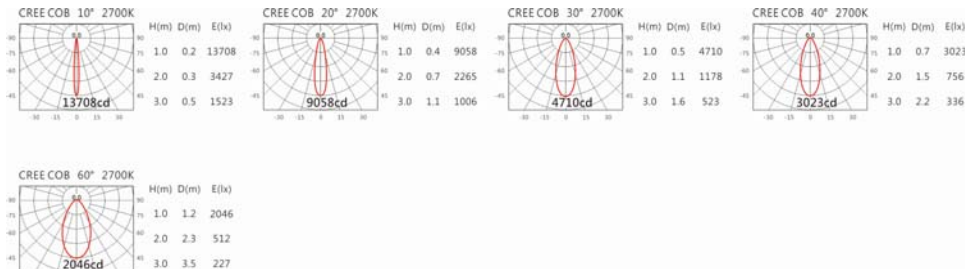

##### 3000K 2241 lm

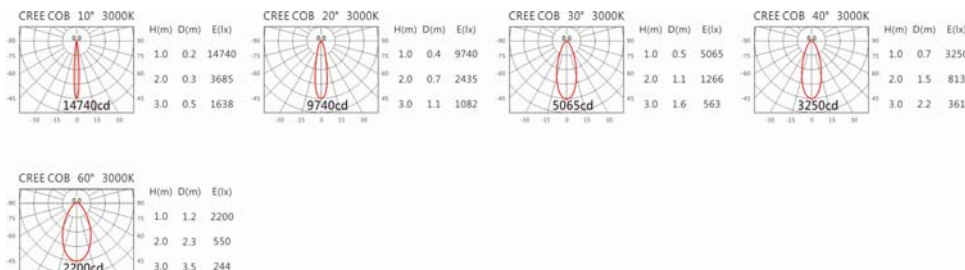

##### 4000K 2308 lm

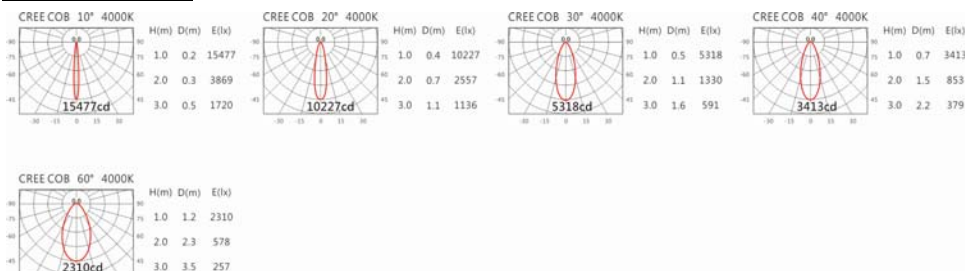

##### 5000K 2331 lm

