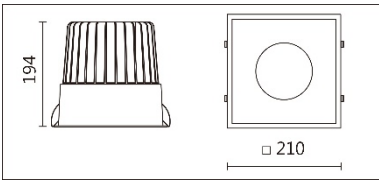

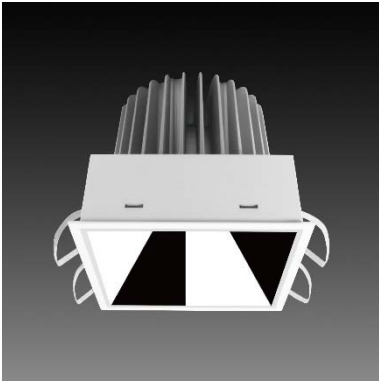


DG-9980STW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 均勻的寬角出光
- 30 度截光角防眩
- 多種尺寸設計 · 可對應不同天花板高度的需求
- 除反射罩款 · 新增可調色溫款 · 色溫範圍(2700K~6500K)

高端展陳及商業空間的基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 33.5W(900mA)

角度: 60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED(COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | AIDIMMING: PE-N45ACA42(外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C · 濕度: 85%RH |

Accessories 配件


無

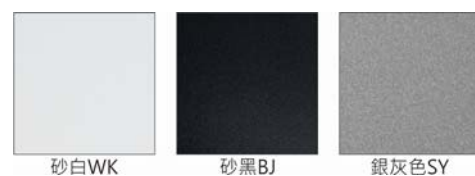Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

6500K

DG-9980STW

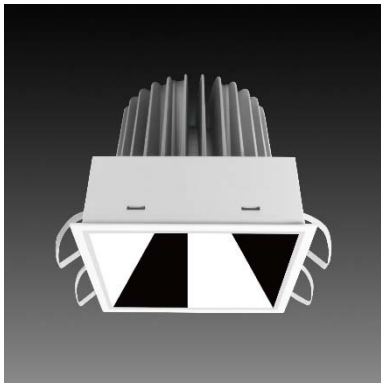

Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 33.5W(900mA)

角度: 60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 3309 lm

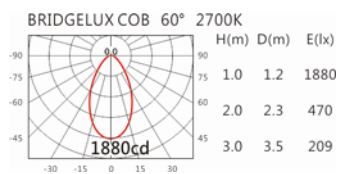

6500K 3791 lm

