


### SA-8210-AD+HT4-413

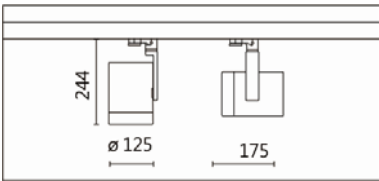

#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 豐富光學配件, 可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇, 滿足不同應用範圍
- 單燈調光 (1%~100%)
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度; 依據被照物位置, 靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK143-B-36900 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



- |  |                         |  |                        |                        |
|--|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>截光筒</b><br>AC-C111C2-AB<br>AC-C111C2-AE<br>AC-C111C2-BO<br>AC-C111C2-CO<br>適用角度: 12°~30°<br>僅限長前罩使用 | <b>蜂巢網+框</b><br>AC-9980 | <b>拉伸片+框</b><br>AC-C111S2-013040<br>AC-C111S2-014060<br>AC-C111S2-017053<br>AC-C111S2-022067<br>AC-C111S2-033060 | <b>長前罩</b><br>AC-8210L | <b>短前罩</b><br>AC-8210S |
|--|-------------------------|--|------------------------|------------------------|

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8210-AD+HT4-413



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 3713 lm

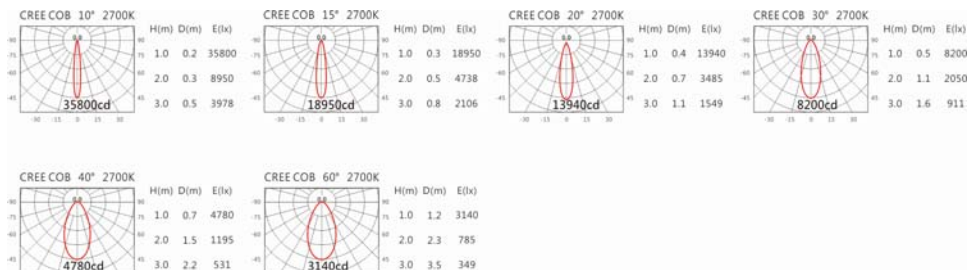

##### 3000K 3868 lm

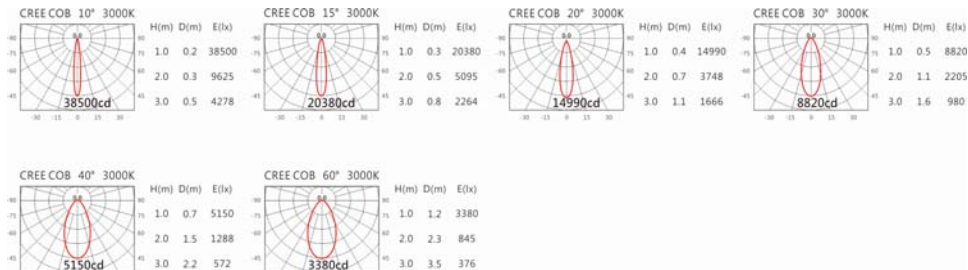

##### 4000K 3984 lm

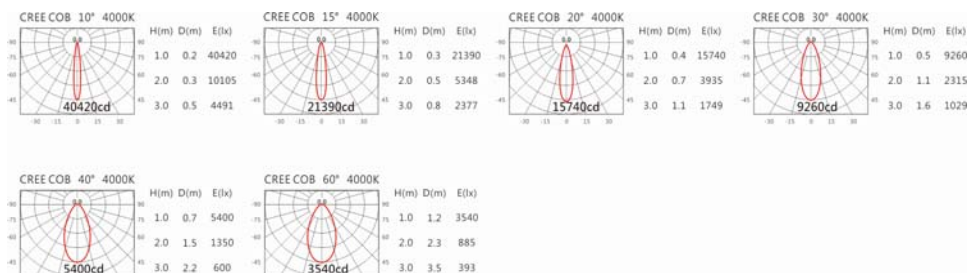

##### 5000K 4023 lm

