


### SA-8720-AD+HT4-413

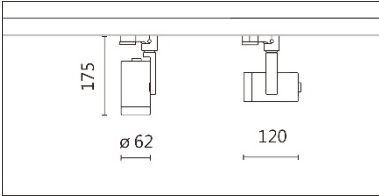

### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動器
- 透鏡版本
- 豐富光學配件，可達成投射、防眩、拉伸效果
- 多種出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 單燈調光 (1%~100%)
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

一燈多用，適合各類商業空間

### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK141-B-12300(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

### Accessories 配件



蜂巢網+框 AC-9935	拉伸片+框 AC-C50S2-013040 AC-C50S2-014060 AC-C50S2-017053 AC-C50S2-022067 AC-C50S2-033060	長前罩 AC-8710L	短前罩 AC-8710S
------------------	--	-----------------	-----------------

### Reflector 反射罩

### Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8720-AD+HT4-413



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1032 lm

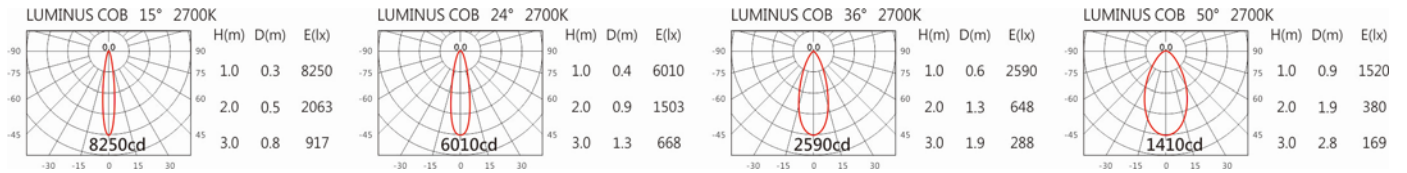

##### 3000K 1075 lm

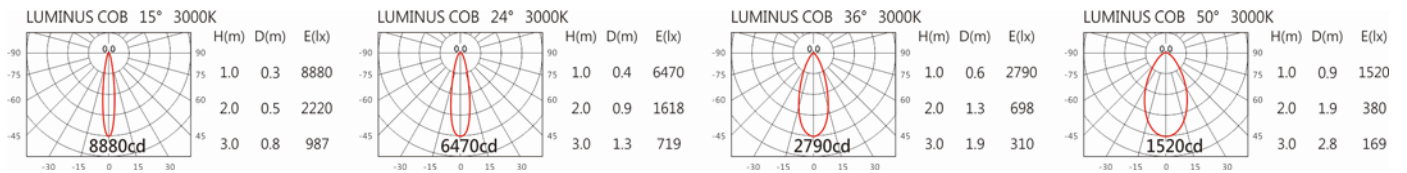

##### 4000K 1107 lm

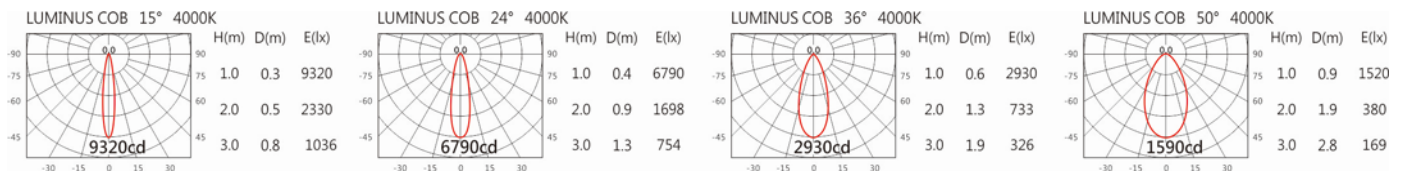

##### 5000K 1118 lm

