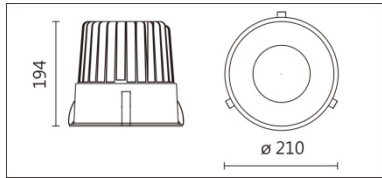


DG-9980R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計 · 30 度截光角防眩
- 簡易的安裝結構設計 · 使施工過程便捷、確保燈具安裝穩固

適合用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、62°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | 2.16KG |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons: LCD-40-901 NLE(外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9980R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、62°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3376 lm

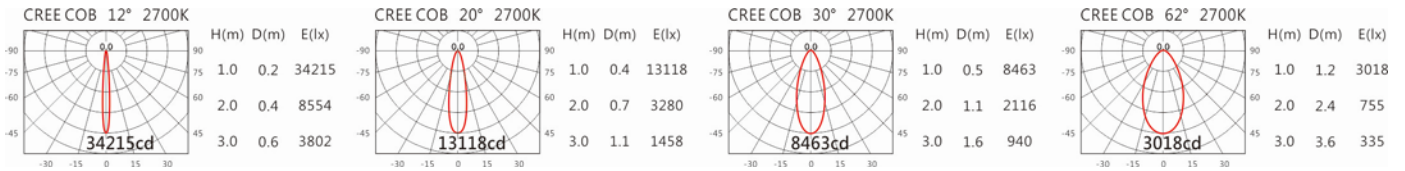

3000K 3517 lm

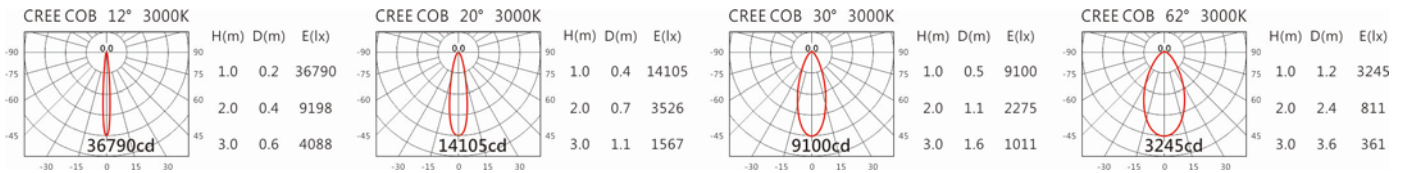

4000K 3623 lm

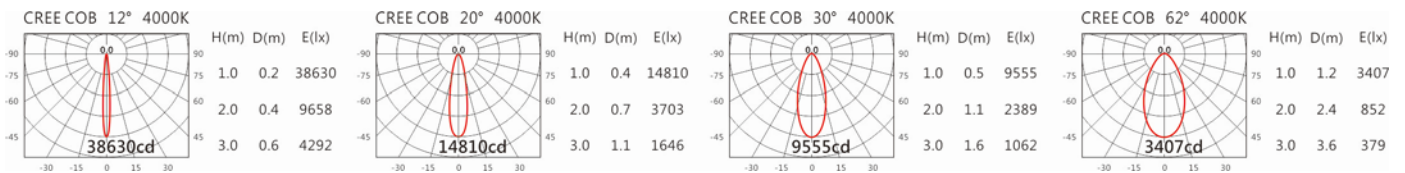

5000K 3658 lm

