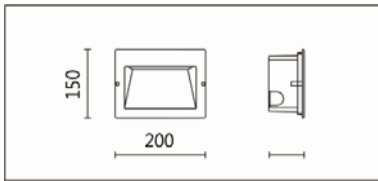


OQO-506ST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 梯角燈
- 多款面板外觀可選
- 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 9W(500mA)

角度: /

顏色: 戶外黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED/24pcsX2	安裝方式 (Installation)	Aluminum 鋁
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	1.00KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC: MINI-10-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子(需搭 配:H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

不鏽鋼面板
AC-506A



預埋盒
AC-506



預埋盒
AC-UD506

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OQO-506ST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 9W(500mA)

角度: /

顏色: 戶外黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 1200 lm



4000K 1236 lm

