


### OGA-208SAV(C18)

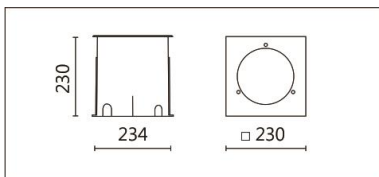

#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 防塵防水 IP67 · 防撞擊 IK10 的戶外埋地燈- 圓形款
- 固定式、擺動式
- 擺動式埋地燈可左右擺動 15 度、水平旋轉 355 度
- 不銹鋼前蓋，精鑄燈體，經久耐用
- 專業光學設計，配合光學擴散型面板，使光照更加均勻、柔和
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區的裝飾照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)


角度: 8°、12°、20°、30°、45°、60°

顏色: 不銹鋼本色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W500P	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
ACO-208H

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



不銹鋼SS

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K



# Tons:

## IN-GROUND LAMPS 埋地燈系列

### OGA-208SAV(C18)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 8°、12°、20°、30°、45°、60°


顏色: 不鏽鋼本色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1713 lm

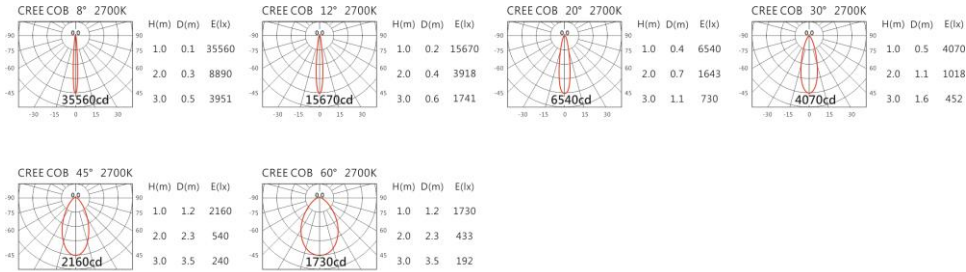

##### 3000K 1813 lm

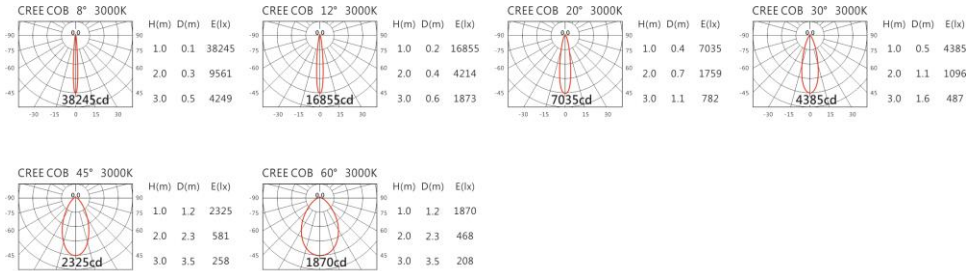

##### 4000K 1867 lm

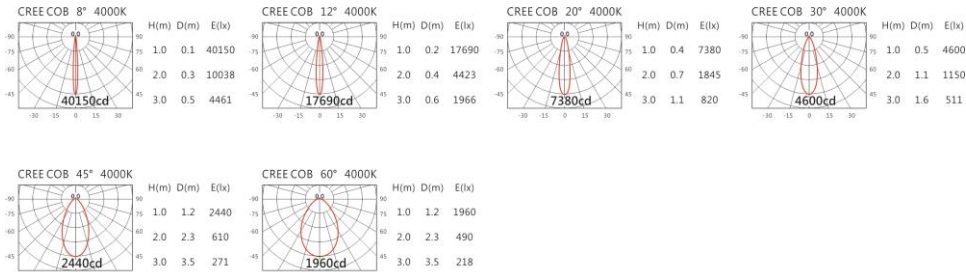

##### 5000K 1886 lm

