
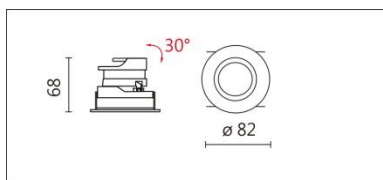


DW-8910



Features & Application 產品特點&適用場所

- 分體式嵌燈殼
- 燈體結構可擺動 30 度
- 獨立安裝框設計，有效提高工程效率
- 建議選配湯石 LED 替換型光源 (市售 MR-16 光源亦適用)
- 30 度遮光角防眩設計

適用於酒店、餐廳、住宅、KTV 包廂等低矮空間的可調角度重點照明

Options 可選

色溫: /

瓦數: /


角度: /

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | / | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | / | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | / | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | GU5.3 燈座 · 出線 30cm+ 束端 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |


Accessories 配件



蜂巢網
AC-981C

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

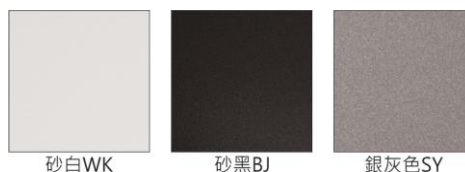

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY