
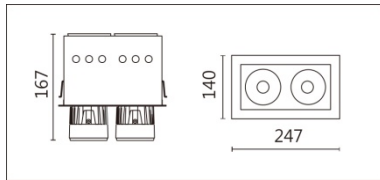


RA-7512TW



Features & Application 產品特點&適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度截光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 17.5W*2 (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | 中山調光: PE-N20ACA42 *2 (外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 50cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件



蜂巢網

DL-75-AC2

拉伸片

AC-C82S-013040

AC-C82S-014060


AC-C82S-017053

AC-C82S-022067

AC-C82S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

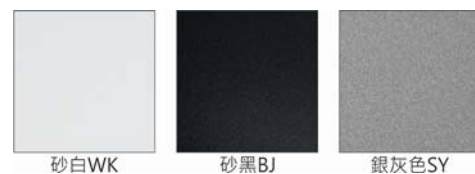

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

RA-7512TW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 17.5W*2 (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1733 lm

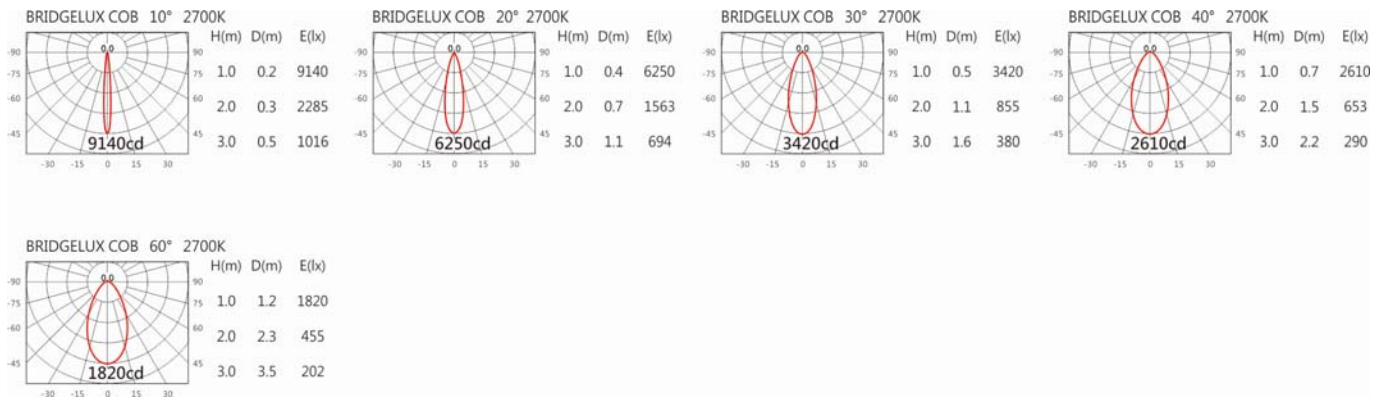

3000K 1969 lm

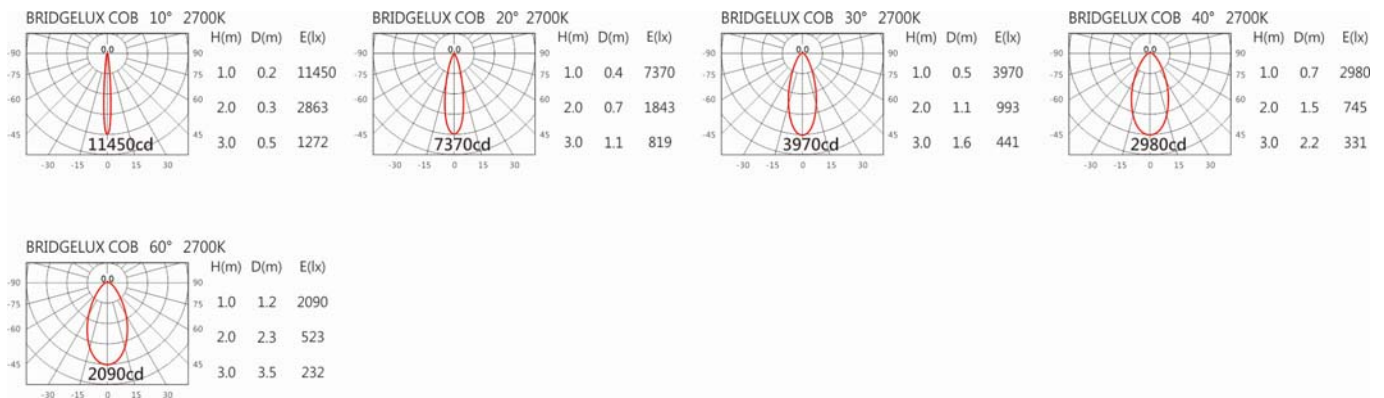

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式燈系列