
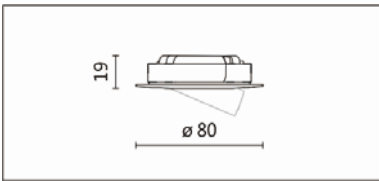


DG-F02D



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 薄型燈體，易安裝於櫃內或狹小空間
- 固定式、擺動式；嵌入式、明裝式
- 特殊旋轉結構設計
- IP44，適用於潮濕環境

適用於廚房、浴衛的櫃內或狹小空間照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 6W(350mA)

角度: 25°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	OSRAM COB	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC6W350-Z UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線, 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

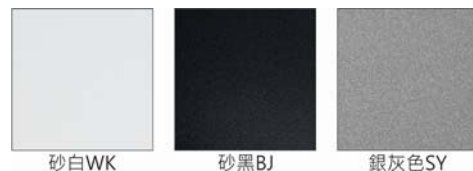

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-F02D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 6W(350mA)

角度: 25°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 480 lm

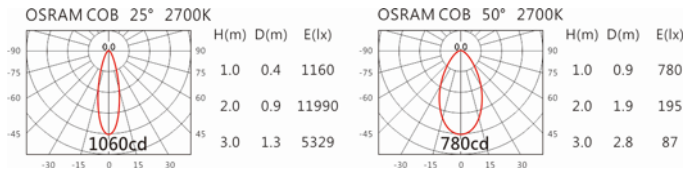

3000K 500 lm

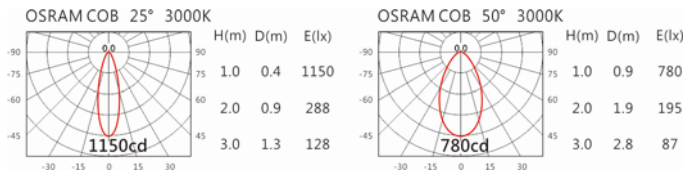

4000K 515 lm

