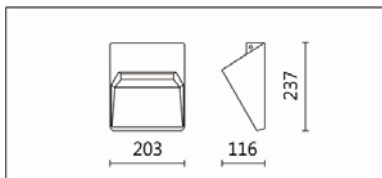



## OBH-533C(CM40)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 非對稱光型可使天花板均勻照亮
- 適合安裝距離被照物 1.2 米 · 燈與燈間距參照 SH-523C 建議安裝距離 · 使被照物由下到上光強度平均

適用於適合在各類商業空間洗亮天花板

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 40W(1100mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounte 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC220-240V · 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCI-48-1100-TS	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN60598-2-1:1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

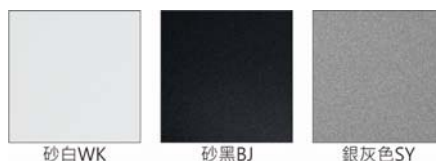**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OBH-533C(CM40)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 40W(1100mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 3741 lm



##### 3000K 3897 lm



##### 4000K 4014 lm



##### 5000K 4053 lm

