


### DA-564R-50A

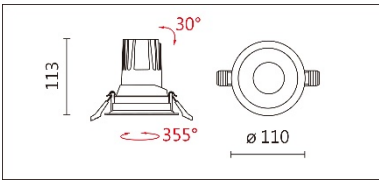

#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 魔方 A 系列嵌燈-適用於大部分照明應用，保證視覺舒適度
- 巧妙的結構設計，以及簡約利落的扇熱器外觀，確保良好的散熱，實現高流明輸出
- 新一代 LED 技術的使用和更優質準確的光質量水平，達到高光學效率
- 模組光源搭配有邊框或無邊框前框、單頭或雙頭前框可選
- 顯色性 Ra90
- 為確保安裝配件后燈具溫度得到有效控制，請嚴格按照說明安裝

適用於高端展陳及商業空間的基礎照明或重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 17.5W (500mA)


角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.25 kg
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCD-20-501 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵線) · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件




蜂巢網  
AC-163H



橫紋玻璃  
AC-163AS



霧面玻璃  
AC-163AM



UGR 防眩套筒  
AC-163AZ

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-564R-50A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1824Lm

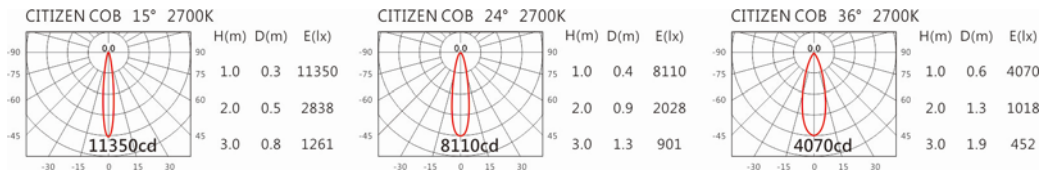

##### 3000K 1900Lm

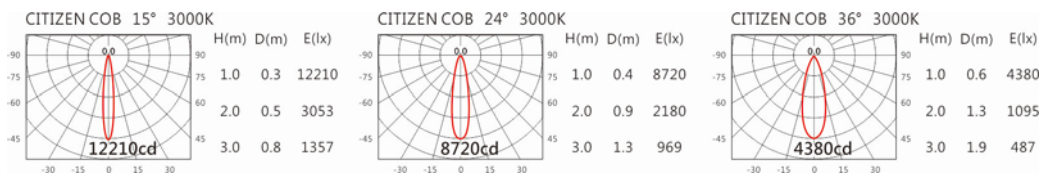

##### 4000K 1957Lm

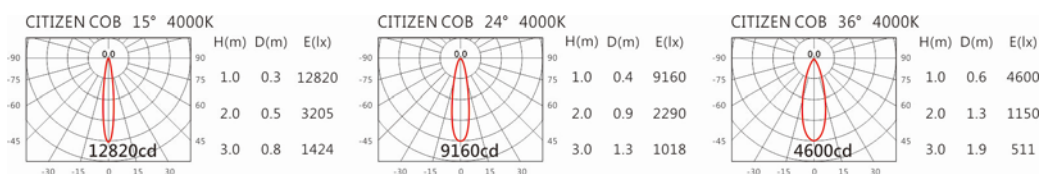

##### 5000K 1976Lm

