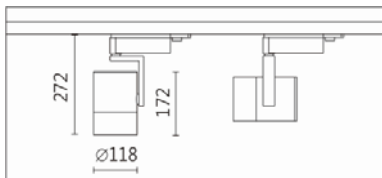


SA-8200-L+HT4-BA70

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 大功率多晶 LED 版本
- 30 度以上高截光角設計
- 防眩蜂巢鋼和光型橫/豎拉伸配件
- 6 度超角出光，滿足特定應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

解決博物館細小物件的展示照明需求

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W*7 (700mA)

角度: 6°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: LSC20W700 UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA70)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框

DL-7-AC2

拉伸片+框

AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

長前罩

AC-8200L

短前罩

AC-8200S

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

SA-8200-L+HT4-BA70



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W*7 (700mA)

角度: 6°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 926 lm

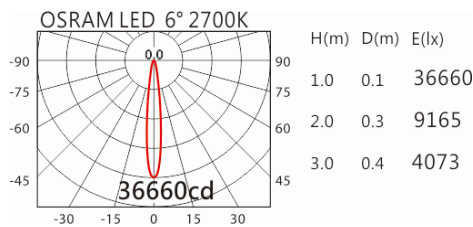

3000K 965 lm

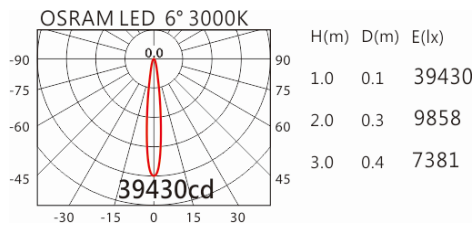

4000K 994 lm

