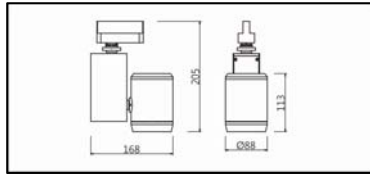



## BSA-8020-E

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 電動遙控軌道燈，可對明暗、擺動角度作調控，操作簡便
- 支架可水準轉動 355 度、燈頭垂直轉動±85 度；依據被照物位置靈活調整投射方向
- 控制方式：CASAMBI

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W

角度: 6°、8°、10°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	2.2KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	內置驅動	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	軌道電源頭	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### BSA-8020-E



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W

角度: 6°、8°、10°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1632 lm

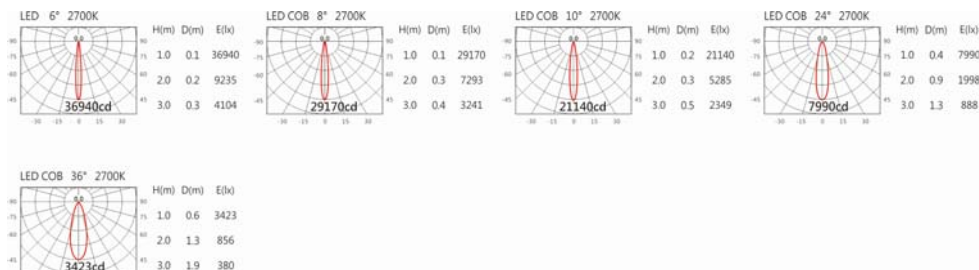

##### 3000K 1700 lm

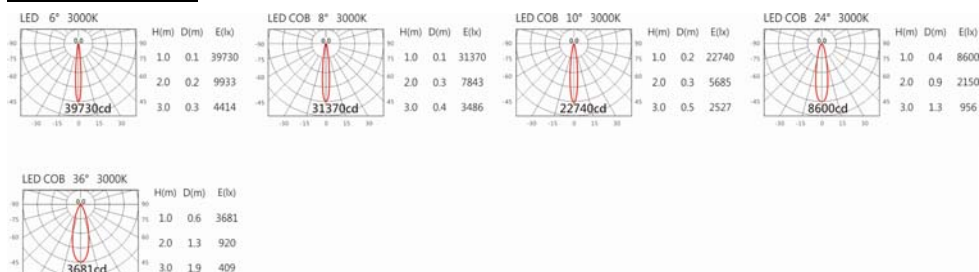

##### 4000K 1751 lm

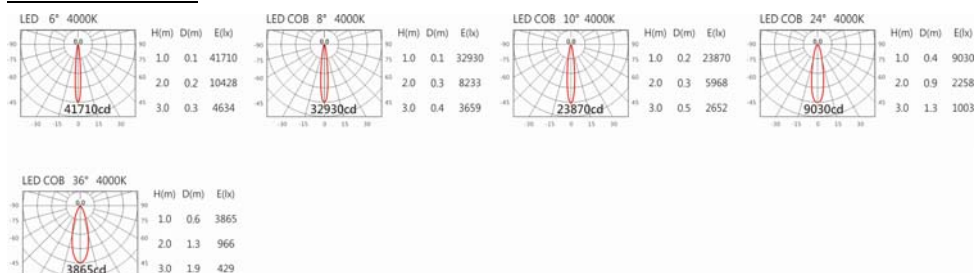

##### 5000K 1768 lm

