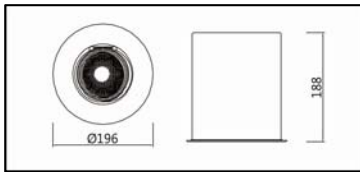



## BDW-18030-E

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式電動遙控筒燈，可對明暗、擺動角度作調控，操作簡便
- 採用高品質的 LED 光源，綠色環保、高效節能
- 良好的散熱結構，保證超長的使用壽命
- 燈體可水平轉動 355 度、垂直轉動±35 度
- 控制方式：CASAMBI

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 30W

角度: 6°、10°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	2.88KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置驅動	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	雙芯電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### BDW-18030-E



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 30W

角度: 6°、10°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2121 lm

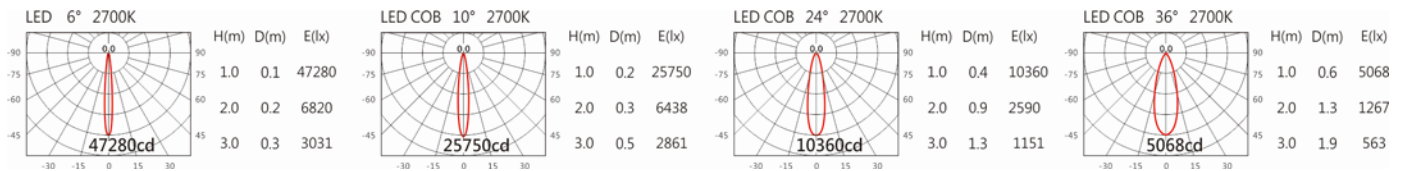

##### 3000K 2210 lm

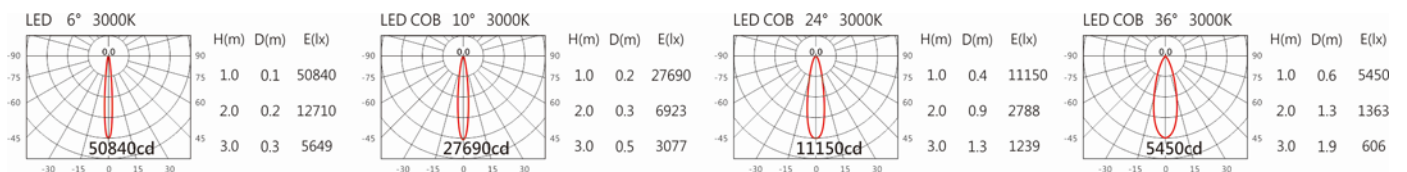

##### 4000K 2276 lm

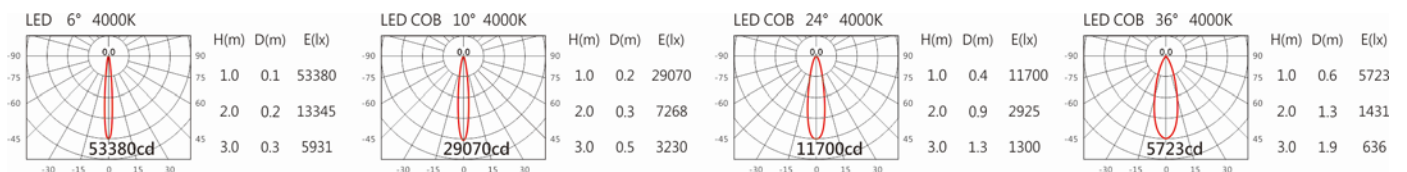

##### 5000K 2298 lm

