



注意事項
燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:


- 燈具安裝·維護前·必須切斷電源·以防觸電!
- 為確保安全·請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
- 如燈具發生異常現象·請迅速切斷電源·並請專業人員進行處理。
- LED地埋燈·用於走廊·花園·公園的指示燈·在這些區域不能超過5MM·當安裝在無人行走的地方·如靠近牆體或者建築·這些區域不能超過25MM。

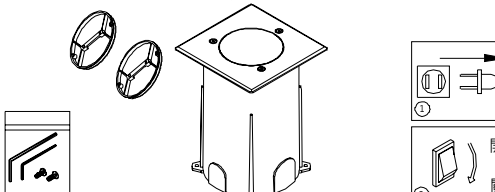


1. 正確安裝方式

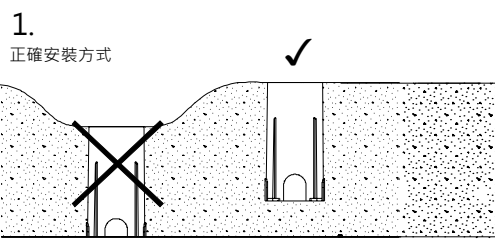

1.燈具從預埋框中取出。

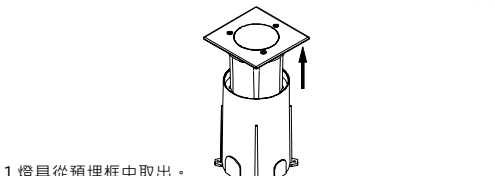


2.

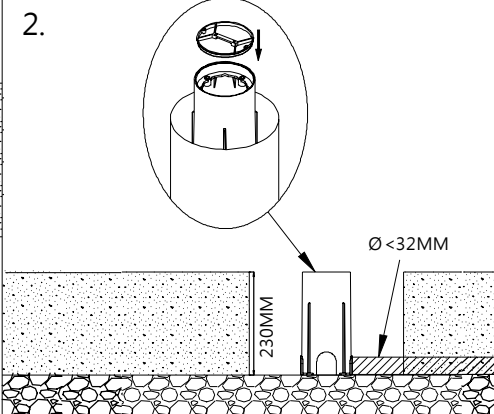


Ø < 32MM
230MM

3.

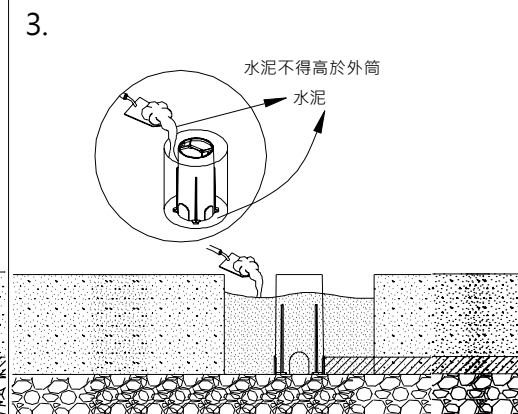

水泥不得高於外筒
水泥

4.

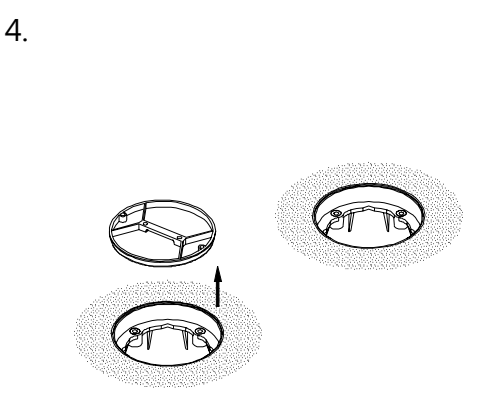


4.取出安裝筒的蓋子。


5.

1.石材安裝方式

注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

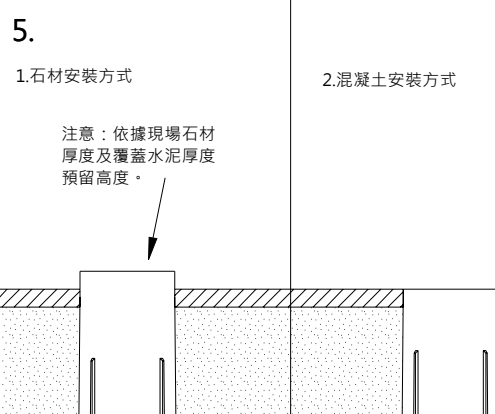

2.混凝土安裝方式

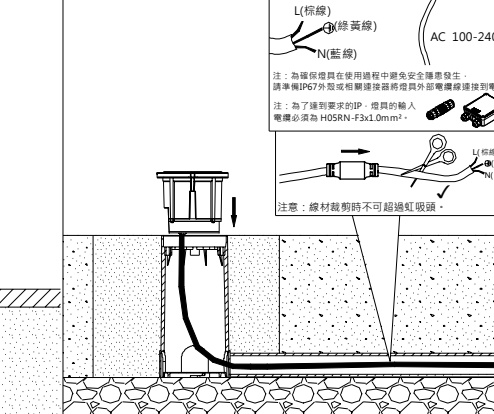


L(棕線) (N綠黃線)
N(藍線)
AC 100-240V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生·請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電線連接接到電源。
注：為了達到要求的IP·燈具的輸入電纜必須為 HOSRN-F3x1.0mm²。



注意：線材裁剪時不可超過紅頭。

6.

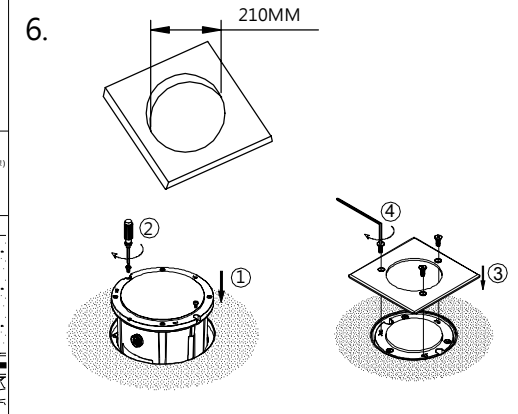


210MM

7. 使用附件配件內六角扳手·取出燈具固定面板。

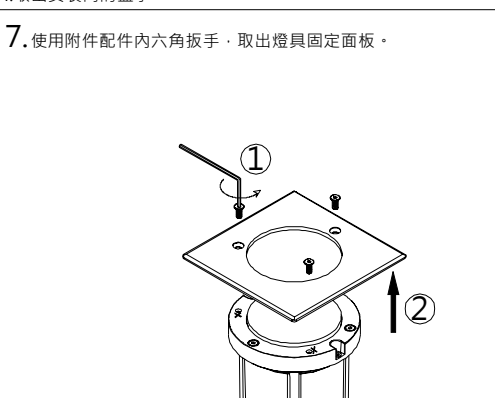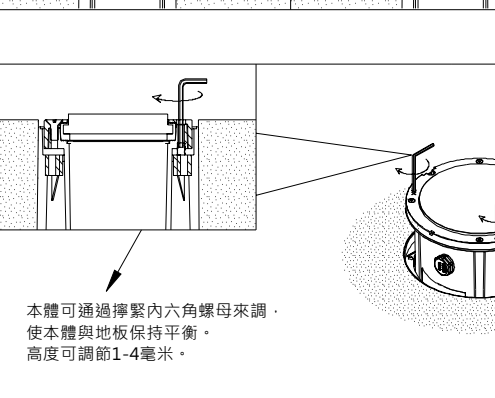



本體可通過擰緊內六角螺母來調·使本體與地板保持平衡·高度可調節1-4毫米。

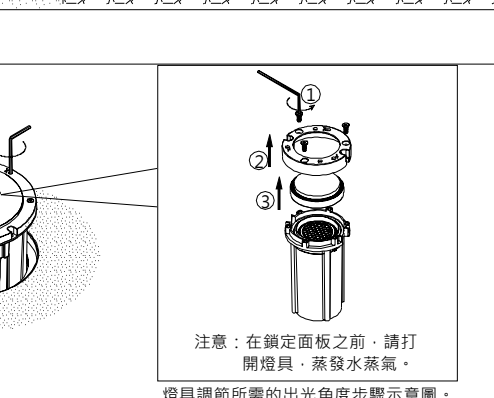

注意：在鎖定面板之前·請打開燈具·蒸發水蒸氣。
燈具調節所需的出光角度步驟示意圖。

8.

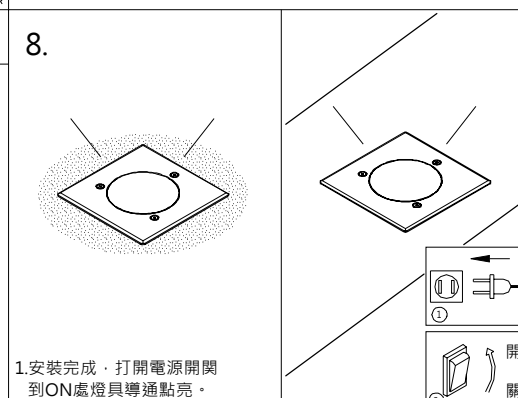

1.安裝完成·打開電源開關到ON處燈具導通點亮。