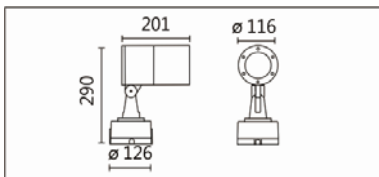


OFA-105C(C25)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 戶外投光壁燈
- 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
- 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
- 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調整

適用於建築外牆、屋簷、商店招牌、長廊、停車場、小橋之戶外景觀照明使用

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 28W(700mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LCD36W700 UNI | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OFA-105C(C25)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 28W(700mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 2265 lm

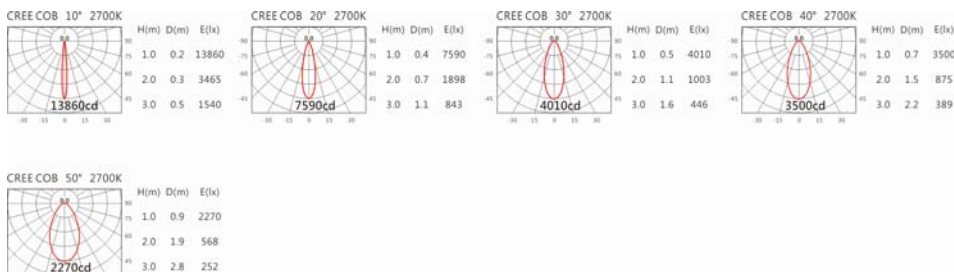

3000K 2360 lm

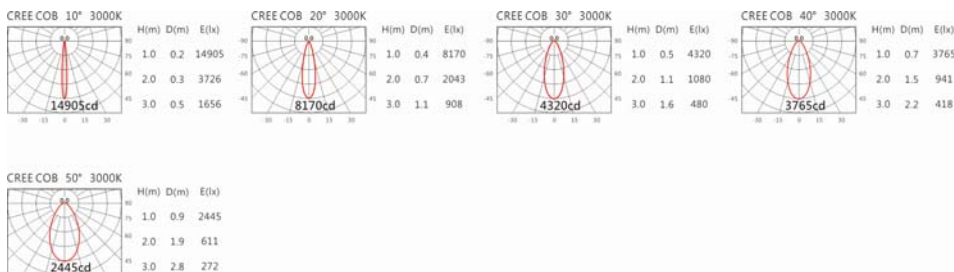

4000K 2431 lm

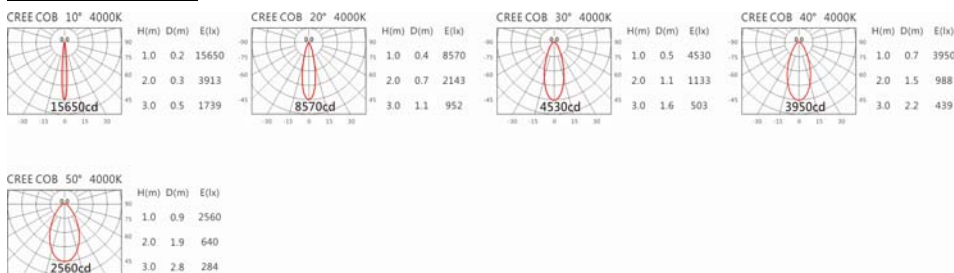

5000K 2454 lm

