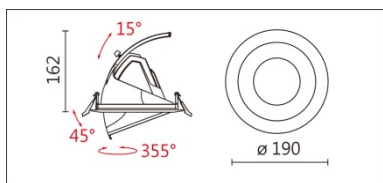


## DW-3170CTW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 一燈三用：持平(0度)、內縮(15度)、下拉(45度)·適合單一空間使用單一燈具
- 持平(0度)：下照式嵌燈
- 內縮(15度)：牆邊重點加洗牆效果·並保持天花完整
- 下拉(45度)：依據被照物位置靈活調整投射方向
- 燈體可水平旋轉 355度、上下拉動 60度
- 專利大角度下拉結構·滑順手感調控體驗
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於高端展陳及商業空間之展示照明

**Options 可選**

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 33.5W (900mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.79KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N45ACA42(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C · 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網+框

AC-9980

拉伸片+框

AC-C111S2-013040

AC-C111S2-014060

AC-C111S2-017053

AC-C111S2-022067

AC-C111S2-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

6500K

### DW-3170CTW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 33.5W (900mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 3066 lm

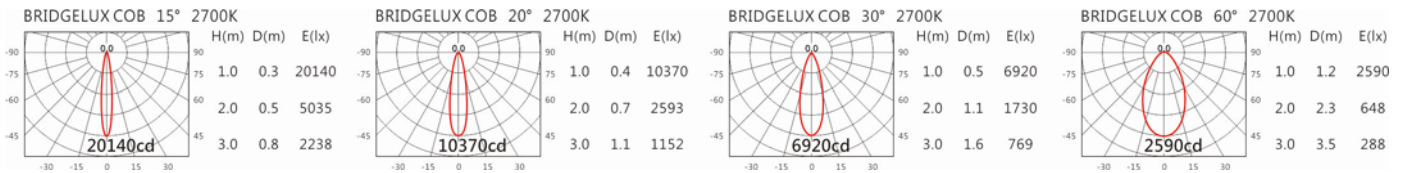

##### 6500K 3550 lm

